КАТАЛОГ КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2022

QUATTROCLIMA
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА

ARIA DI **ITALIA**

KLIMATPROF.ONLINE

Официальный интернет-магазин климатического оборудования Торгового Дома КЛИМАТПРОФ

ЭТАПЫ РАБОТЫ:

Регистрация на сайте **www.klimatprof.online.**

После подтверждения аккаунта вам будет предоставлен доступ к персональным ценовым политикам, остаткам оборудования и актуальным акциям.

Вы осуществляете заказы всего в несколько кликов в любое удобное время.

Мы резервируем оборудование вашего заказа на 48 часов

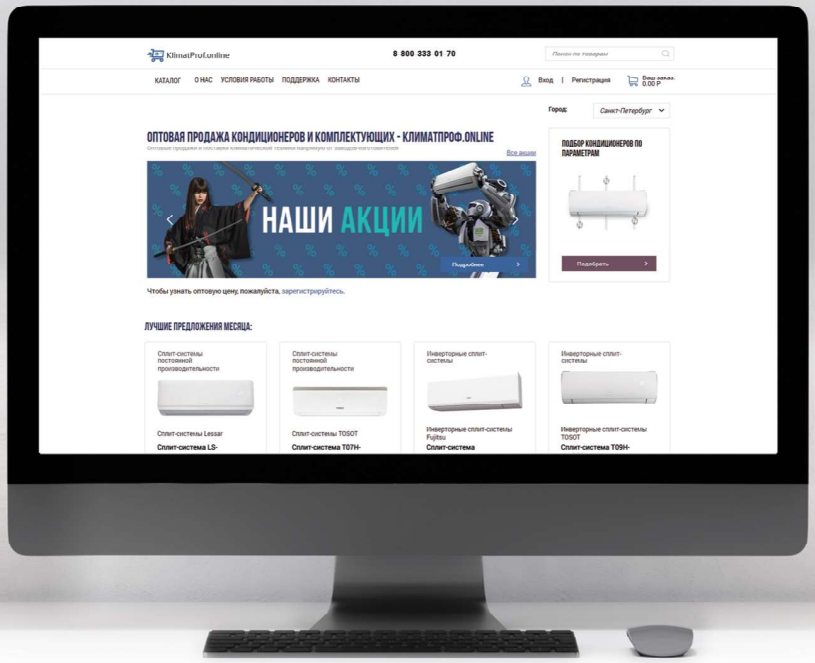

Ваше время бесценно. Пользуясь сервисом, вы экономите до 57 часов в год.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРВИСА, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ УПУСКАТЬ:

1. Широкий ассортимент бытовых, полупромышленных и мультисплит-систем брендов Fujitsu, Lessar, Tosot, QuattroClima.
2. Доступ к актуальным остаткам оборудования и ценам всего в несколько кликов.
3. Возможность заказать сплит-системы, запасные части, а также аксессуары с резервированием на 48 часов.
4. Доступ к акциям, а также глобальным распродажам формата «ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА».
5. Возможность подбора сплит-систем по необходимым параметрам благодаря программе подбора.
6. Возможность отправки гарантийного обращения.
7. Возможность выгрузки технических характеристик и описания товаров для вашего интернет-магазина.

8-800-333-01-70 **klimatprof.online**

ИКОНКИ ФУНКЦИЙ

DC Inverter	Кондиционер оснащен DC-инверторным компрессором благодаря чему достигается более комфортный воздушный поток, точно поддерживается заданная температура и снижается потребление электроэнергии.
Хладагент R32	В кондиционере используется эффективный и безопасный для окружающей среды фреон R32.
SEER/SCOP A++/A+	Указатель класса энергоэффективности системы в режиме охлаждения и режиме нагрева.
Авторестарт	Кондиционер с функцией авторестарт автоматически восстанавливает прежний режим работы после сбоя электропитания.
LED дисплей	Информационный дисплей расположенный на лицевой панели внутреннего блока кондиционера отображает заданную температуру, режимы работы, а так же коды ошибок в случае их возникновения.
Эффективный обогрев	Кондиционер может работать в широком диапазоне уличных температур в режиме обогрева.
Эффективное охлаждение	Кондиционер может работать в широком диапазоне уличных температур в режиме охлаждения.
Подмес свежего воздуха	В конструкции внутреннего блока предусмотрена возможность подведения воздуховода для забора воздуха с улицы.
Режим оттаивания	Включается эта функция в режиме обогрева если датчик теплообменника наружного блока фиксирует, что теплообменник обмерз (обледенел, покрылся льдом).
Режим осушения воздуха	Уменьшает влажность воздуха в помещении.
Режим сна	Функция, обеспечивающая режим работы по специальной программе: создает максимально комфортные температурные условия для здорового сна и легкого пробуждения.
TIMER	Функция TIMER позволяет настроить кондиционер под свой распорядок дня (от 1 до 24 часов).
Самодиагностика	Данная функция позволяет системе провести диагностические процедуры и выявить неполадки в работе отдельных модулей и блоков сплит-системы. При обнаружении неисправностей, система управления сигнализирует об этом пользователю.
Экономичное предложение	Выверенная цена при гарантированном качестве оборудования.
Дренажная помпа	Дренажная помпа отводит скапливающийся в поддоне внутреннего блока конденсат.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

	МОЩНОСТЬ BTU									
	07	09	12	18	24	28	36	48	60	№ стр.
ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА FERRARA		●	●							6–7
ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА VERONA		●	●	●	●					8–9
DC-ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА MONSONE		●	●	●	●					10–11
СПЛИТ-СИСТЕМА ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ VENTO	●	●	●	●	●	●				12–13
СПЛИТ-СИСТЕМА ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ BERGAMO	●	●	●	●	●					14–15
КАССЕТНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ			●	●	●		●	●	●	18–21
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ				●	●		●	●	●	22–25
КАНАЛЬНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ				●	●		●	●	●	26–29

БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Линейка бытовых сплит-систем QUATTROCLIMA – это оборудование класса комфорт, предлагающее потребителю высокие показатели энергоэффективности и надежности, широкие диапазоны рабочих температур и богатый функционал за демократичную стоимость. Товарное предложение бренда состоит из дизайнерской серии сплит-систем FERRARA, DC-инверторных кондиционеров VERONA и MONSONE и кондиционеров постоянной производительности BERGAMO и VENTO.

Беспроводной пульт
QA-RN

ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА
FERRARA

Новое поколение DC-инверторных сплит-систем FERRARA сочетает в себе инновационные технологии и современный дизайн. Кондиционер обладает повышенным сезонным классом энергоэффективности — A++ в режиме охлаждения и A+ в режиме обогрева. Это стало возможным благодаря применению передового инверторного компрессора мирового производителя GMCC.

Зеркальная панель со скрытым дисплеем, выполненная в черном цвете, станет финальным штрихом стильного интерьера. Минимальный уровень шума внутреннего блока FERRARA составляет всего 22 дБ. А одними из наиболее важных преимуществ серии является заправка моделей экологически безопасным хладагентом R32, а также возможность сплит-системы работать на охлаждение при температуре воздуха до +53 °C.

Электрическая схема FERRARA QN-FE09...12WA/QV-FE09...12WA

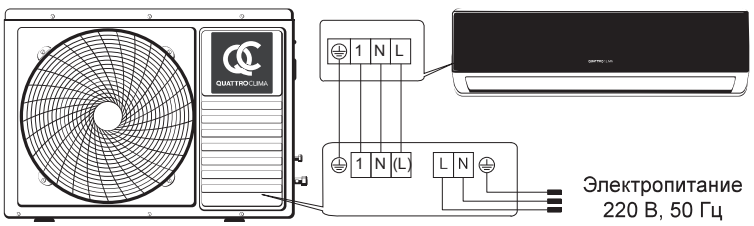

БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Номенклатура	QV-FE09WA/ QN-FE09WA	QV-FE12WA/ QN-FE12WA
Холодопроизводительность (кВт)	2,60 (0,94–3,30)	3,40 (1,00–3,77)
Теплопроизводительность (кВт)	2,61 (0,94–3,36)	3,42 (1,00–3,81)
SEER (Вт/Вт)	6,3	6,1
Сезонный класс энергоэффективности в режиме охлаждения	A++	A++
SCOP (Вт/Вт)	4,0	4,0
Сезонный класс энергоэффективности в режиме нагрева	A+	A+
Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт)	0,800 (0,240–1,380)	1,130 (0,290–1,500)
Потребляемая мощность (обогрев) (кВт)	0,699 (0,240–1,552)	0,922 (0,290–1,720)
Рабочий ток (охлаждение/обогрев) (А)	4,6 (1,2–8,0)/ 4,1 (1,2–9,0)	5,8 (1,5–9,0)/ 4,7 (1,5–10,0)
Характеристики электрической цепи (Ф/В/Гц)	1/220/50	1/220/50
Тип хладагента	R32	R32
Количество хладагента (кг)	0,57	0,57
Расход воздуха внутреннего блока (м³/ч)	340/380/420/500	440/490/550/630
Уровень звукового давления внутреннего блока (дБ(А))	22/25/33/37/40	22/25/33/37/40
Марка компрессора	RECHI	GMCC
Тип компрессора	Роторный	Роторный
Уровень звукового давления наружного блока (дБ(А))	50	50
Диаметр соединительных труб (жидкость) (мм)	6,35	6,35
Диаметр соединительных труб (газ) (мм)	9,52	9,52
Макс. длина фреонопровода (м)	25	25
Макс. перепад высоты фреонопровода (м)	10	10
Дозаправка хладагентом (г/м)	20 (свыше 3 м)	20 (свыше 3 м)
Кабель электропитания (мм²)	3×1,5	3×1,5
Соединительный кабель (мм²)	4×1,5	4×1,5
Автоматический выключатель (А)	10	10
Рекомендуемая площадь помещения, до (м²)	26	34
Мин. температура наружного воздуха (охлаждение) (°C)	–15	–15
Макс. температура наружного воздуха (охлаждение) (°C)	53	53
Мин. температура наружного воздуха (обогрев) (°C)	–20	–20
Макс. температура наружного воздуха (обогрев) (°C)	30	30
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока (мм)	16	16
Размер внутреннего блока (ш×в×г) нетто (мм)	698×255×190	777×250×201
Размер внутреннего блока (ш×в×г) брутто (мм)	764×325×257	840×315×260
Вес внутреннего блока (нетто/брутто) (кг)	6,5/8,5	8/10,5
Размер наружного блока (ш×в×г) нетто (мм)	777×498×290	777×498×290
Размер наружного блока (ш×в×г) брутто (мм)	818×520×325	818×520×325
Вес наружного блока (нетто/брутто) (кг)	24/26	24/26

QV-VE09WAE/QN-VE09WAE QV-VE12WAE/QN-VE12WAE
QV-VE18WAE/QN-VE18WAE QV-VE24WAE/QN-VE24WAE

Беспроводной пульт
QA-RN

ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА
VERONA

Серия DC-инверторных кондиционеров VERONA — это сочетание передовых технологий и европейских стандартов надежности. Сплит-системы VERONA обладают повышенными классами сезонной энергоэффективности — A++ в режиме охлаждения и A+ в режиме обогрева, что стало возможным благодаря применению современных компрессоров торговых марок GMCC и SANYO.

Помимо существенной экономии электроэнергии, еще одним преимуществом инверторных технологий является более точное поддержание заданных температурных параметров. Серия VERONA обладает широким модельным рядом, состоящим из моделей производительностью от 9000 до 24000 BTU. Кондиционеры серии заправлены хладагентом R32, который на сегодняшний день является наиболее экобезопасным фреоном, и способны эффективно функционировать на охлаждение при температурах наружного воздуха до +53 °C.

Электрическая схема VERONA QN-VE09...24WAE/QV-VE09...24WAE

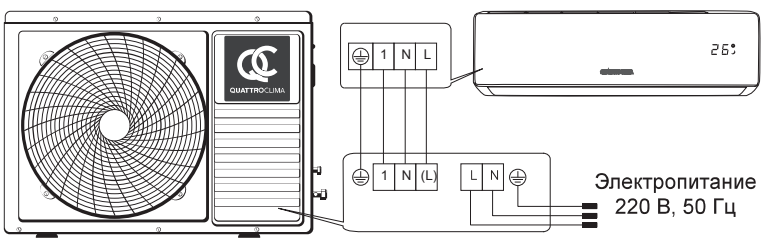

БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Номенклатура	QV-VE09WAE/ QN-VE09WAE	QV-VE12WAE/ QN-VE12WAE	QV-VE18WAE/ QN-VE18WAE	QV-VE24WAE/ QN-VE24WAE
Холодопроизводительность (кВт)	2,60 (0,94–3,30)	3,40 (1,00–3,77)	5,10 (1,25–5,91)	6,81 (1,83–7,80)
Теплопроизводительность (кВт)	2,61 (0,94–3,36)	3,42 (1,00–3,81)	5,10 (1,25–6,07)	6,87 (1,85–7,90)
SEER (Вт/Вт)	6,3	6,1	6,1	6,1
Сезонный класс энергоэффективности в режиме охлаждения	A++	A++	A++	A++
SCOP, (Вт/Вт)	4,0	4,0	4,0	4,1
Сезонный класс энергоэффективности в режиме нагрева	A+	A+	A+	A+
Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт)	0,800 (0,240–1,380)	1,130 (0,290–1,500)	1,580 (0,330–2,340)	2,257 (0,410–2,824)
Потребляемая мощность (обогрев) (кВт)	0,699 (0,240–1,552)	0,922 (0,290–1,720)	1,374 (0,340–2,520)	2,063 (0,420–3,005)
Рабочий ток (охлаждение/обогрев) (А)	4,6 (1,2–8,0)/ 4,1 (1,2–9,0)	5,8 (1,5–9,0)/ 4,7 (1,5–10,0)	8,1 (1,7–12,0)/ 7,0 (1,7–13,0)	10,7 (2,3–12,3)/ 9,9 (2,3–13,5)
Характеристики электрической цепи (Ф/В/Гц)	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
Тип хладагента	R32	R32	R32	R32
Количество хладагента (кг)	0,57	0,57	1,00	1,14
Расход воздуха внутреннего блока ($м^3$/ч)	340/380/420/ 500	440/490/550/ 630	570/680/800/ 910	650/840/980/ 1120
Уровень звукового давления внутреннего блока (дБ(А))	22/25/33/37/40	22/25/33/37/40	27/35/38/41/43	30/34/38/41/44
Марка компрессора	RECHI	GMCC	SANYO	SANYO
Тип компрессора	Роторный	Роторный	Роторный	Роторный
Уровень звукового давления наружного блока (дБ(А))	50	50	55	57
Диаметр соединительных труб (жидкость) (мм)	6,35	6,35	6,35	6,35
Диаметр соединительных труб (газ) (мм)	9,52	9,52	9,52	12,70
Макс. длина фреонопровода (м)	25	25	25	25
Макс. перепад высоты фреонопровода (м)	10	10	10	10
Дозаправка хладагентом (г/м)	20 (свыше 3 м)	20 (свыше 3 м)	30 (свыше 4 м)	30 (свыше 4 м)
Кабель электропитания ($мм^2$)	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5
Соединительный кабель ($мм^2$)	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5
Автоматический выключатель (А)	10	10	16	20
Рекомендуемая площадь помещения, до ($м^2$)	26	34	51	68
Мин. температура наружного воздуха (охлаждение) (°С)	–15	–15	–15	–15
Макс. температура наружного воздуха (охлаждение) (°С)	53	53	53	53
Мин. температура наружного воздуха (обогрев) (°С)	–20	–20	–20	–20
Макс. температура наружного воздуха (обогрев) (°С)	30	30	30	30
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока (мм)	16	16	16	16
Размер внутреннего блока (ш×в×г) нетто (мм)	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
Размер внутреннего блока (ш×в×г) брутто (мм)	764×325×257	840×315×260	979×372×277	1096×390×297
Вес внутреннего блока (нетто/брутто) (кг)	6,5/8,5	8/10,5	10/13	13/16
Размер наружного блока (ш×в×г) нетто (мм)	777×498×290	777×498×290	853×602×349	920×699×380
Размер наружного блока (ш×в×г) брутто (мм)	818×520×325	818×520×325	890×628×385	960×732×400
Вес наружного блока (нетто/брутто) (кг)	24/26	24/26	35/38	40/43

QV-M09WAE/QN-M09WAE QV-M12WAE/QN-M12WAE
QV-M18WAE/QN-M18WAE QV-M24WAE/QN-M24WAE

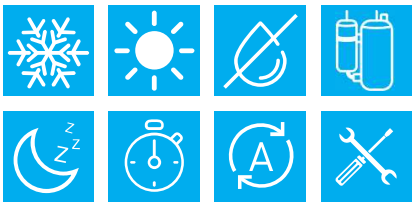

Беспроводной пульт
QA-RNA

ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА
MONSONE

Новая серия DC-инверторных кондиционеров MONSONE от бренда QuattroClima — это сочетание передовых технологий и европейских стандартов надежности. Сплит-системы MONSONE обладают высоким классом сезонной энергоэффективности — A, что стало возможным благодаря применению компрессора DC Inverter мировых производителей GMCC и SANYO.

MONSONE предлагает широкую линейку оборудования производительностью от 9000 до 24 000 BTU. Внутренний блок, исполненный в лаконичном дизайне с плавными линиями и обтекаемыми формами, станет органичным дополнением вашего интерьера.

Электрическая схема
MONSONE QN-M09...18WAE/QV-M09...18WAE

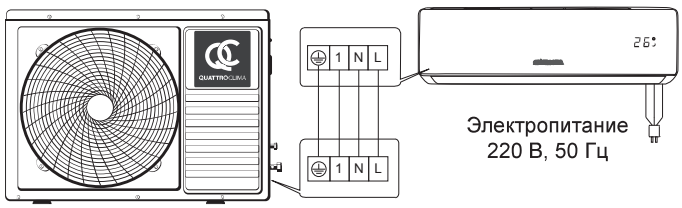

Электрическая схема
MONSONE QN-M24WAE/QV-M24WAE

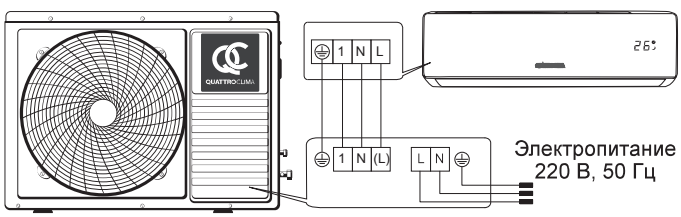

БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Номенклатура	QV-M09WAE/ QN-M09WAE	QV-M12WAE/ QN-M12WAE	QV-M18WAE/ QN-M18WAE	QV-M24WAE/ QN-M24WAE
Холодопроизводительность (кВт)	2,64 (0,82—3,37)	3,52 (1,00—3,81)	5,28 (1,30—5,86)	7,03 (1,50—7,50)
Теплопроизводительность (кВт)	2,78 (0,94—3,66)	3,66 (1,02—3,96)	5,42 (1,30—6,30)	7,18 (1,50—7,90)
EER (Вт/Вт)	3,21	3,21	3,21	3,21
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения	A	A	A	A
COP (Вт/Вт)	3,61	3,61	3,61	3,61
Класс энергоэффективности в режиме нагрева	A	A	A	A
Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт)	0,820 (0,240—1,250)	1,095 (0,320—1,600)	1,645 (0,420—2,500)	2,190 (0,530—2,900)
Потребляемая мощность (обогрев) (кВт)	0,770 (0,240—1,350)	1,013 (0,320—1,500)	1,500 (0,420—2,500)	1,985 (0,530—2,800)
Рабочий ток (охлаждение/обогрев) (А)	3,8 (1,2—7,2)/ 3,6 (1,2—7,5)	5,1 (1,8—8,0)/ 4,7 (1,8—8,5)	7,8 (2,4—12,0)/ 7,1 (2,4—12,0)	10,4 (3,0—15,0)/ 9,4 (3,0—14,0)
Характеристики электрической цепи (Ф/В/Гц)	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
Тип хладагента	R410A	R410A	R410A	R410A
Количество хладагента (кг)	0,48	0,55	1,06	1,37
Расход воздуха внутреннего блока (м³/ч)	300/340/380/ 430/470	380/400/450/ 550/600	480/540/670/ 800/860	580/700/830/ 1000/1060
Уровень звукового давления внутреннего блока (дБ(А))	25/27/32/35/38	26/30/34/37/39	30/33/36/43/44	32/37/42/46/48
Марка компрессора	GMCC	GMCC	GMCC	SANYO
Тип компрессора	Роторный	Роторный	Роторный	Роторный
Уровень звукового давления наружного блока (дБ(А))	48	49	53	53
Диаметр соединительных труб (жидкость) (мм)	6,35	6,35	6,35	6,35
Диаметр соединительных труб (газ) (мм)	9,52	9,52	9,52	12,70
Макс. длина фреонопровода (м)	15	15	15	15
Макс. перепад высоты фреонопровода (м)	5	5	5	5
Дозаправка хладагентом (г/м)	20 (свыше 3 м)	20 (свыше 3 м)	30 (свыше 4 м)	30 (свыше 4 м)
Кабель электропитания (мм²)	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5
Соединительный кабель (мм²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5
Автоматический выключатель (А)	10	10	16	20
Рекомендуемая площадь помещения, до (м²)	26	34	51	68
Мин. температура наружного воздуха (охлаждение) (°C)	0	0	0	0
Макс. температура наружного воздуха (охлаждение) (°C)	53	53	53	53
Мин. температура наружного воздуха (обогрев) (°C)	−15	−15	−15	−15
Макс. температура наружного воздуха (обогрев) (°C)	30	30	30	30
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока (мм)	16	16	16	16
Размер внутреннего блока (ш×в×г) нетто (мм)	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
Размер внутреннего блока (ш×в×г) брутто (мм)	764×325×257	850×320×275	979×372×277	1096×390×297
Вес внутреннего блока (нетто/брутто) (кг)	6,5/8,5	8/10	10/13	13/16
Размер наружного блока (ш×в×г) нетто (мм)	712×459×276	712×459×276	853×602×349	853×602×349
Размер наружного блока (ш×в×г) брутто (мм)	765×481×310	765×481×310	890×628×385	890×628×385
Вес наружного блока (нетто/брутто) (кг)	24/26	26/28	31/34	33/36

QV-VN07WA/QN-VN07WA QV-VN09WA/QN-VN09WA
QV-VN12WA/QN-VN12WA QV-VN18WA/QN-VN18WA
QV-VN24WA/QN-VN24WA QV-VN28WA/QN-VN28WA

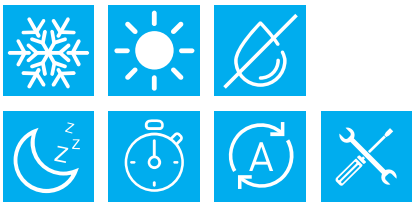

Беспроводной пульт
QA-RNA

СПЛИТ-СИСТЕМА ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

VENTO

Сплит-системы VENTO — кондиционеры постоянной производительности, предлагающие пользователю оптимальный баланс стоимости, технологичности и надежности. Серия имеет расширенную линейку моделей мощностью от 7000 до 28 000 BTU и поддерживает все необходимые режимы: охлаждение, обогрев и осушение. Благодаря современному роторному компрессору, кондиционеры VENTO имеют высокий класс энергоэффективности A, что означает бережный расход электроэнергии. Компактные размеры, эстетичный дизайн и качественные материалы внутреннего блока делают кондиционер уместным в любом интерьере — от классического до ультрасовременного. Серия VENTO представляет собой более экономиченую версию самой популярной серии QuattroClima BERGAMO.

Электрическая схема VENTO QN-VN07WA/ QV-VN07WA...QN-VN24WA/QV-VN24WA

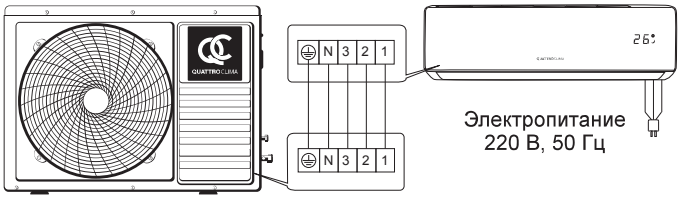

Электрическая схема
VENTO QN-VN28WA/QV-VN28WA

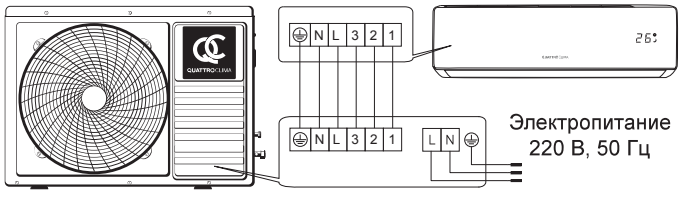

БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Номенклатура	QV-VN07WA/ QN-VN07WA	QV-VN09WA/ QN-VN09WA	QV-VN12WA/ QN-VN12WA	QV-VN18WA/ QN-VN18WA	QV-VN24WA/ QN-VN24WA	QV-VN28WA/ QN-VN28WA
Холодопроизводительность (кВт)	2,050	2,550	3,370	5,130	6,740	8,210
Теплопроизводительность (кВт)	2,200	2,730	3,520	5,280	7,030	8,350
EER (Вт/Вт)	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,22
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения	A	A	A	A	A	A
COP (Вт/Вт)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,62
Класс энергоэффективности в режиме нагрева	A	A	A	A	A	A
Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт)	0,639	0,794	1,050	1,598	2,100	2,550
Потребляемая мощность (обогрев) (кВт)	0,609	0,755	0,975	1,462	1,945	2,305
Рабочий ток (охлаждение/обогрев) (А)	3,00/2,90	3,70/3,50	4,90/4,60	7,60/6,90	9,90/9,20	12,10/10,90
Характеристики электрической цепи (Ф/В/Гц)	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
Тип хладагента	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Количество хладагента (кг)	0,41	0,43	0,57	0,93	1,30	1,75
Расход воздуха внутреннего блока (м³/ч)	300/338/390/ 430/475	300/338/390/ 430/475	380/400/460/ 520/560	560/630/700/ 800/870	700/740/800/ 850/920	715/825/960/ 1100/1170
Уровень звукового давления внутреннего блока (дБ(А))	25/27/29/ 32/34	25/27/29/ 33/35	31/34/37/ 40/42	34/35/38/ 40/43	35/37/38/ 41/43	37/41/45/ 49/51
Марка компрессора	GMCC	GMCC	GMCC	RECHI	HIGHLY	GMCC
Тип компрессора	Роторный	Роторный	Роторный	Роторный	Роторный	Роторный
Уровень звукового давления наружного блока (дБ(А))	48	48	50	55	55	58
Диаметр соединительных труб (жидкость) (мм)	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Диаметр соединительных труб (газ) (мм)	9,52	9,52	9,52	12,70	15,88	15,88
Макс. длина фреонопровода (м)	15	15	15	15	15	15
Макс. перепад высоты фреонопровода (м)	5	5	5	5	5	5
Дозаправка хладагентом (свыше 3 метров) (г/м)	20	20	20	20	30	30
Кабель электропитания (мм²)	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5	3×4
Соединительный кабель (мм²)	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×1,5	6×1,5
Автоматический выключатель (А)	10	10	16	20	25	25
Рекомендуемая площадь помещения, до (м²)	21	26	35	53	70	82
Мин. температура наружного воздуха (охлаждение) (°C)	15	15	15	15	15	15
Макс. температура наружного воздуха (охлаждение) (°C)	43	43	43	43	43	43
Мин. температура наружного воздуха (обогрев) (°C)	–7	–7	–7	–7	–7	–7
Макс. температура наружного воздуха (обогрев) (°C)	24	24	24	24	24	24
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока (мм)	16	16	16	16	16	16
Размер внутреннего блока (ш×в×г) нетто (мм)	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206	910×294×206	1010×315×220
Размер внутреннего блока (ш×в×г) брутто (мм)	764×325×257	764×325×257	850×320×275	979×372×277	979×372×277	1096×390×297
Вес внутреннего блока (нетто/брутто) (кг)	6,5/8,5	6,5/8,5	8/10	10,5/12,5	10,5/12,5	13/16
Размер наружного блока (ш×в×г) нетто (мм)	712×459×276	712×459×276	777×498×290	817×553×300	886×605×357	968×655×400
Размер наружного блока (ш×в×г) брутто (мм)	765×481×310	765×481×310	818×520×325	858×585×321	930×635×380	1023×698×430
Вес наружного блока (нетто/брутто) (кг)	20/22	23/25	25/28	32,5/35	43/46	50/54

QV-BE07WB/QN-BE07WB QV-BE09WB/QN-BE09WB
QV-BE12WB/QN-BE12WB QV-BE18WB/QN-BE18WB
QV-BE24WB/QN-BE24WB

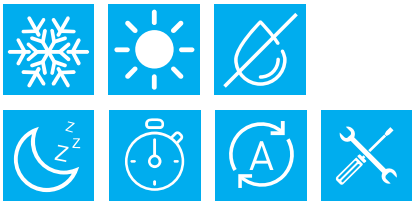

Беспроводной пульт
QA-RN

СПЛИТ-СИСТЕМА ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
BERGAMO

Сплит-системы BERGAMO — кондиционеры постоянной производительности, предлагающие пользователю оптимальный баланс стоимости, технологичности и надежности. Серия имеет расширенную линейку моделей производительностью от 7000 до 28 000 BTU. Благодаря современному роторному компрессору кондиционеры BERGAMO имеют высокий класс энергоэффективности — A (в режимах охлаждения и обогрева), что означает бережный расход электроэнергии. Внутренний блок, исполненный в лаконичном дизайне с плавными линиями и обтекаемыми формами, станет органичным дополнением вашего интерьера. Лицевая панель оснащена скрытым дисплеем. Функция самодиагностики позволяет кондиционеру в автоматическом режиме выявить неполадки в работе отдельных модулей и блоков сплит-системы.

Электрическая схема
QV-BE07...18WB/QN-BE07...18WB

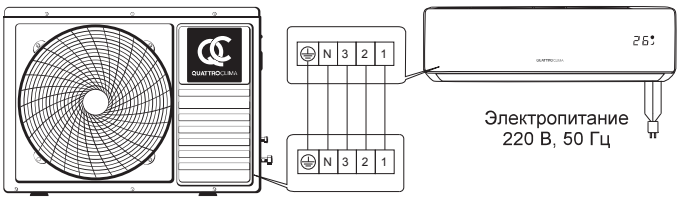

Электрическая схема
QN-BE24WB / QV-BE24WB

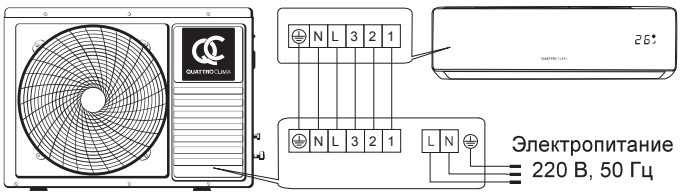

БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Номенклатура	QV-BE07WB/ QN-BE07WB	QV-BE09WB/ QN-BE09WB	QV-BE12WB/ QN-BE12WB	QV-BE18WB/ QN-BE18WB	QV-BE24WB/ QN-BE24WB
Холодопроизводительность (кВт)	2,200	2,640	3,520	5,280	7,030
Теплопроизводительность (кВт)	2,200	2,780	3,660	5,420	7,180
EER (Вт/Вт)	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения	A	A	A	A	A
COP (Вт/Вт)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
Класс энергоэффективности в режиме нагрева	A	A	A	A	A
Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт)	0,685	0,822	1,095	1,645	2,190
Потребляемая мощность (обогрев) (кВт)	0,609	0,770	1,013	1,500	1,985
Рабочий ток (охлаждение/обогрев) (А)	3,20/2,90	3,90/3,60	5,10/4,70	7,80/7,10	10,40/9,40
Характеристики электрической цепи (Ф/В/Гц)	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
Тип хладагента	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Количество хладагента (кг)	0,42	0,39	0,62	1,050	1,400
Расход воздуха внутреннего блока ($м^3$/ч)	380/400/470/ 520/560	380/400/470/ 520/560	380/400/470/ 20/560	530/600/730/ 800/860	710/810/900/ 1000/1090
Уровень звукового давления внутреннего блока (дБ(А))	28/31/34/ 37/40	28/31/34/ 37/40	28/31/34/ 37/40	34/36/40/ 43/44	35/38/42/ 45/49
Марка компрессора	GMCC	GMCC	GMCC	HIGHLY	HIGHLY
Тип компрессора	Роторный	Роторный	Роторный	Роторный	Роторный
Уровень звукового давления наружного блока (дБ(А))	48	48	50	54	56
Диаметр соединительных труб (жидкость) (мм)	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Диаметр соединительных труб (газ) (мм)	9,52	9,52	9,52	12,70	15,88
Макс. длина фреонопровода (м)	15	15	15	15	15
Макс. перепад высоты фреонопровода (м)	5	5	5	5	5
Дозаправка хладагентом (свыше 3 метров) (г/м)	20	20	20	30	30
Кабель электропитания ($мм^2$)	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5
Соединительный кабель ($мм^2$)	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×1,5
Автоматический выключатель (А)	10	10	16	20	25
Рекомендуемая площадь помещения, до ($м^2$)	21	26	35	53	70
Мин. температура наружного воздуха (охлаждение) (°C)	15	15	15	15	15
Макс. температура наружного воздуха (охлаждение) (°C)	43	43	43	43	43
Мин. температура наружного воздуха (обогрев) (°C)	–7	–7	–7	–7	–7
Макс. температура наружного воздуха (обогрев) (°C)	24	24	24	24	24
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока (мм)	16	16	16	16	16
Размер внутреннего блока (ш×в×г) нетто (мм)	777×250×201	777×250×201	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
Размер внутреннего блока (ш×в×г) брутто (мм)	850×320×275	850×320×275	850×320×275	979×372×277	1096×390×297
Вес внутреннего блока (нетто/брутто) (кг)	7,5/9,5	7,5/9,5	8/10	10,5/12,5	13/16
Размер наружного блока (ш×в×г) нетто (мм)	712×459×276	712×459×276	777×498×290	853×602×349	886×605×357
Размер наружного блока (ш×в×г) брутто (мм)	765×481×310	765×481×310	818×520×325	890×628×385	930×635×380
Вес наружного блока (нетто/брутто) (кг)	20/23	22/25	24/27	38/41	43/46